Automatikus Kenyér Csavaros Nyakkendőgép WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

Modell	WPM-EN
Pántos sebesség (ütés/perc)	0,6 idő/S
Tekercselés (kör)	3 (állítható)
Megfelelő csavarási hossz	60-100 mm (állítható)
Sávozási átmérő tartomány	5-20 mm (állítható)
Feszültség	220 V, 50 Hz vagy 110 V, 60 Hz
Teljesítmény	< 200 W
Nyakkendő szélessége (mm)	4
Méretek	L49 * W22 * H31 cm
Súly	13,7 kg
Csavaros nyakkendő	Arany Beágyazza a magot

A WPM-EN csavart kötözőt zár a zacskó összefogott nyaka körül. A kötegelési átmérő 5-20 mm, ami lefedi a kenyér-, rágcsálnivaló-, tészta- és fagyasztott élelmiszeres zacskókat, a kötöző pedig 4 mm széles, arany színű, burkolt huzal. A csavarási hossz 60 és 100 mm között állítható, a zacskónyak alapból háromszor csavarodik, a fordulatszám állítható.

A kézzel kötözött zacskó a csomagoló szorításától függ, és minden zacskónál lassítja a sort. A WPM-EN a pofába húzza a nyakat, és 0.6 s alatt befejezi a csavarást, a zárást a csavarások száma határozza meg, nem a kézi nyomás, így ugyanaz a zacskó műszakon át ugyanúgy záródik. A burkolt kötöző kapocs és matrica nélkül is tartja a formáját.

Ez a csoport egyetlen élelmiszer-csomagolási egysége. A kábeles változatok a WPM-845A csavart kötöző gép, amely 5-30 mm-es huzalkötegeket zár, és a 212 sorozat, amely 8-80 mm-en tekercsel és kötegel kábelt. A WPM-EN mindkettőtől eltér: 4 mm-es burkolt kötözője és az összefogott zacskónyakhoz formált pofája van, nem kerek kábeltekercshez.

Fő jellemzők

1. Kötegelési átmérő 5-20 mm, a különböző zacskónyak-méretekhez állítható.

2. Csavarási hossz 60-100 mm, állítható; alapból három csavarás, a fordulatszám állítható.

3. 4 mm-es arany burkolt csavart kötöző, a pofa feletti ikerorsókon.

4. 0.6 s zárásonként, oldalra szerelt vezérlőpanelről vezérelve.

5. AC 220 V 50 Hz vagy AC 110 V 60 Hz, 200 W alatt.

6. 13.7 kg, 49 x 22 x 31 cm, közvetlenül a csomagolópadon áll.

Műszaki adatok

Paraméter	Specifikáció
Típus	WPM-EN
Alkalmazás	Zacskónyak csavart kötözése
Kötegelési átmérő tartomány	5-20 mm (állítható)
Alkalmas csavarási hossz	60-100 mm (állítható)
Tekerés	3 kör (állítható)
Kötöző típusa	Arany, burkolt mag
Kötözőszélesség	4 mm
Kötegelési sebesség	0.6 s/alkalom
Feszültség	220 V 50 Hz vagy 110 V 60 Hz
Teljesítmény	200 W alatt
Méretek	49 x 22 x 31 cm
Tömeg	13.7 kg

Alkalmazások

— Pékipari csomagolás: kenyér- és zsemlezacskók zárása töltés után.

— Rágcsálnivaló- és édességsorok: chipses, mogyorós és cukorkás műanyag zacskók zárása.

— Tészta és szárazáru: 5-20 mm-es zacskónyakak zárása dobozolás előtt.


— Fagyasztott és friss áru: zacskózárás, ahol nem kell kapocs vagy matrica.

— Kávé- és teacsomagolás: zárt zacskónyakak kiskereskedelmi tasakokhoz.


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient

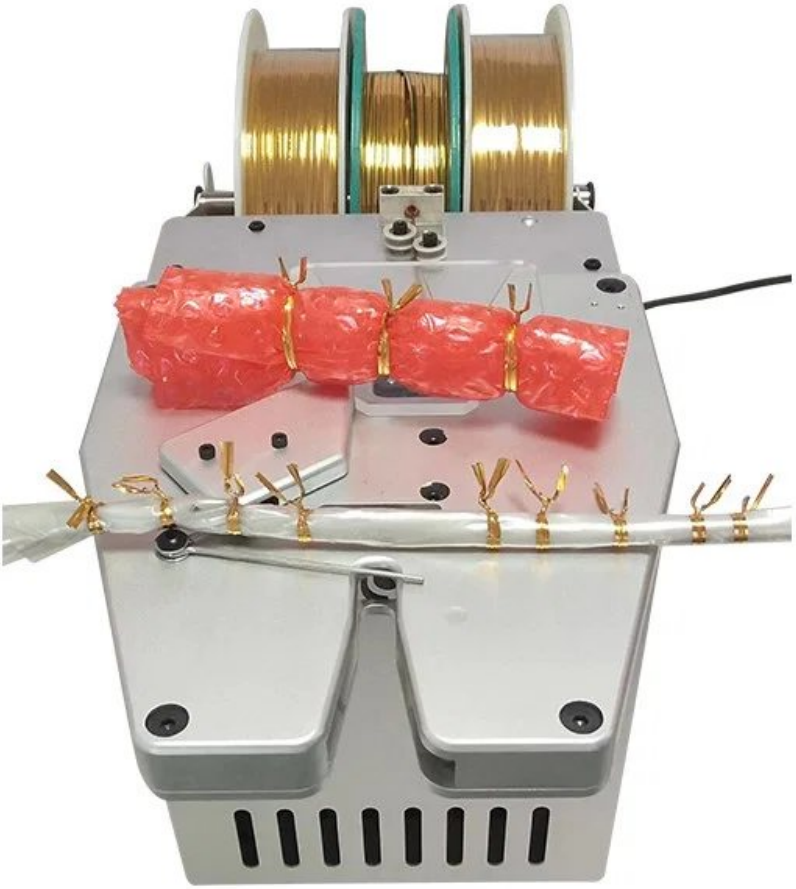

Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping

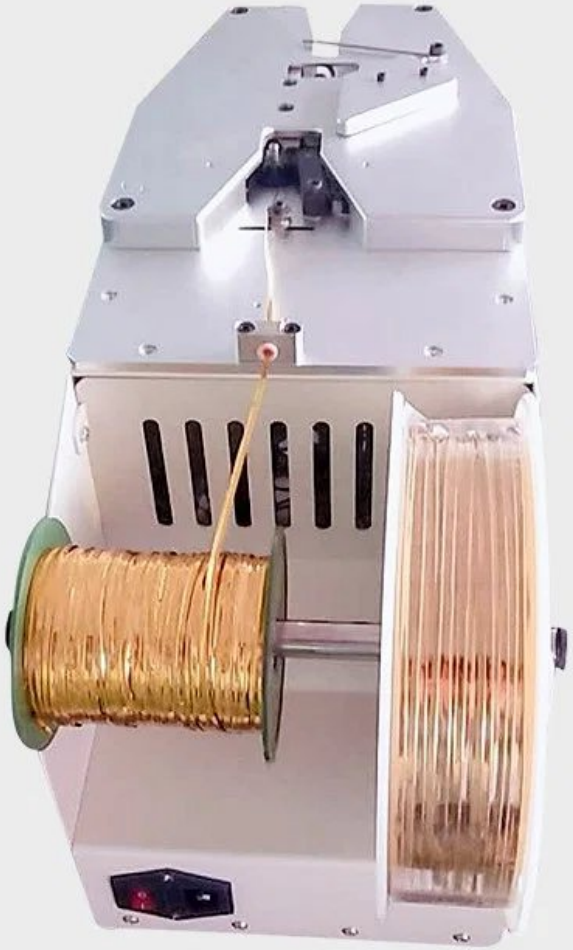

Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow

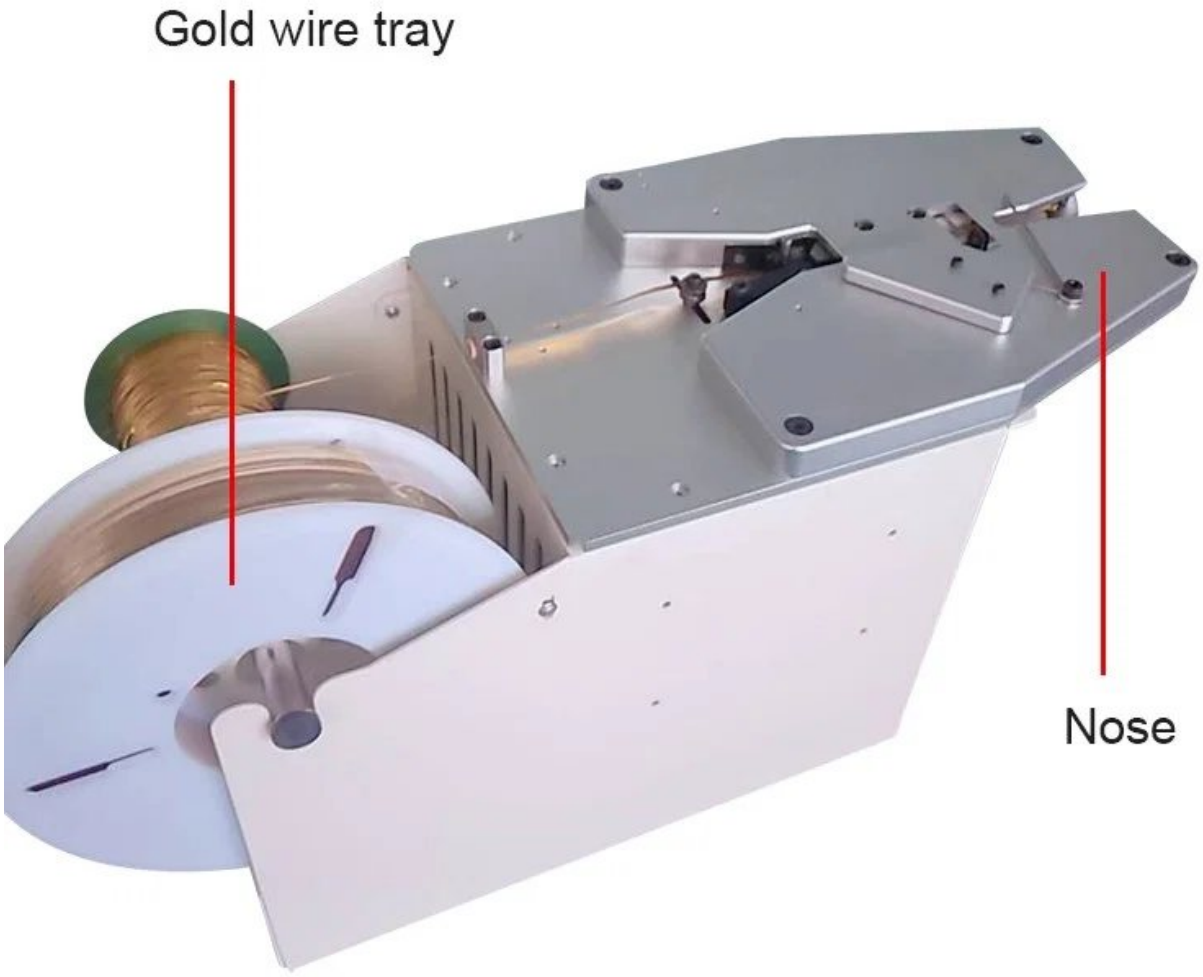

Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight

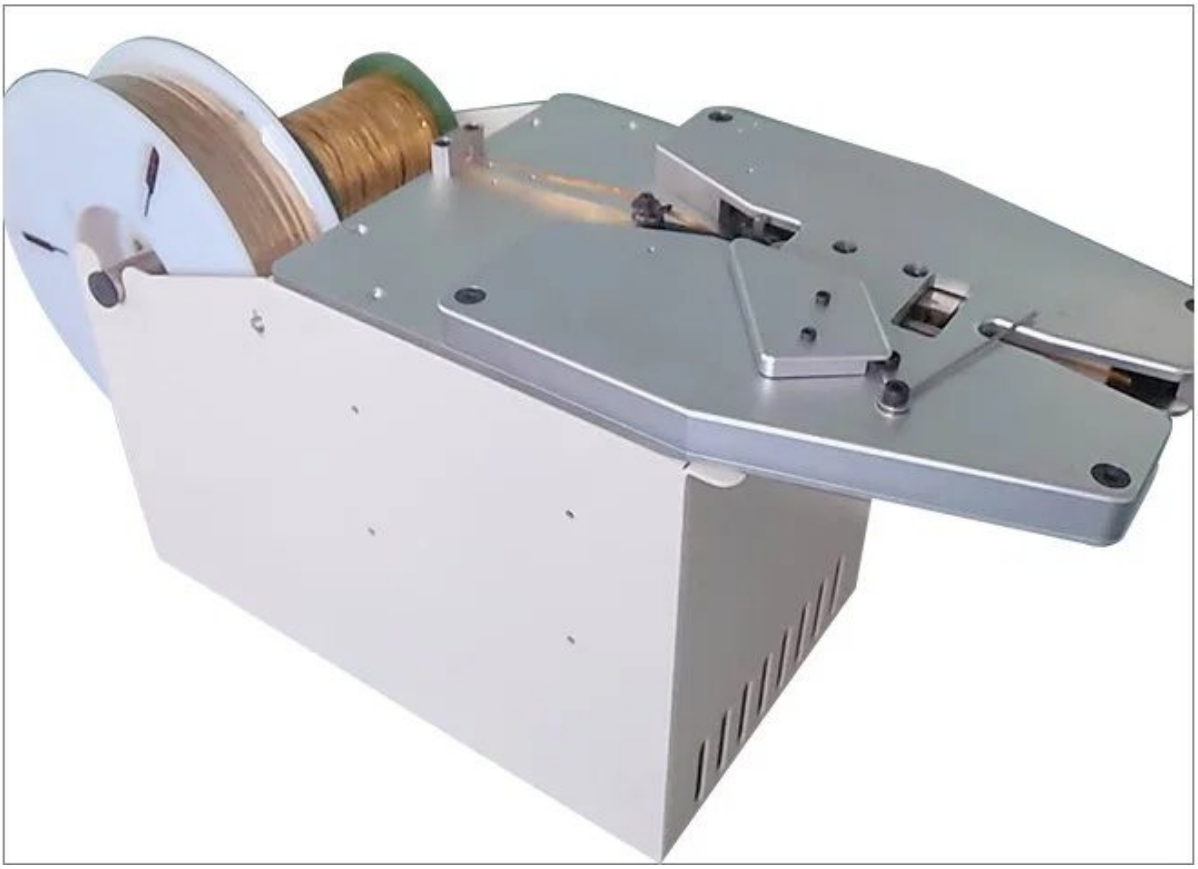



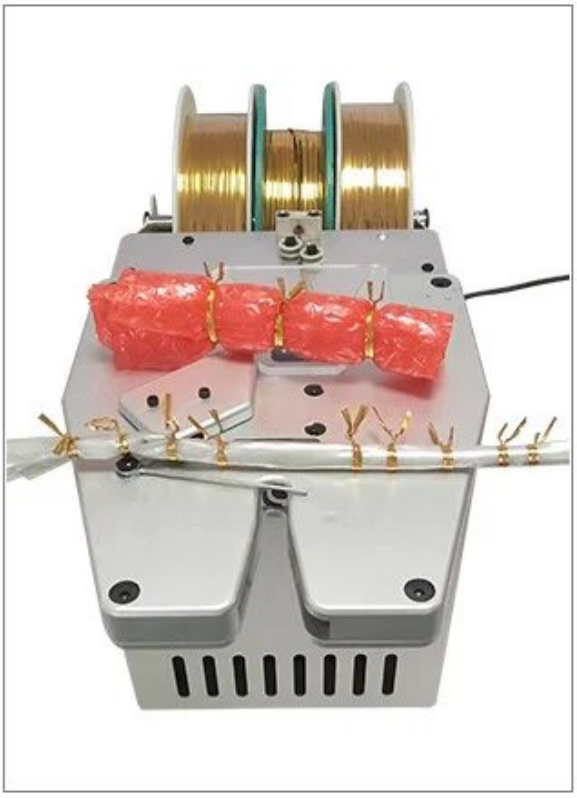

FAQ

Milyen típusú élelmiszertermékeket tud lezárni a WPM-EN automata kenyér csavarozó masina?

A WPM-EN egy sokoldalú élelmiszer csavarozó masina, amelyet arra terveztek, hogy biztonságosan lezárjon széles termékválasztékot. Ideális kenyér- és pékáruk, snackek, tészta zacskók, cukrászati termékek és egyéb csomagolt élelmiszerek számára, amelyek megbízható, hamisításjelző zárást igényelnek. Beállítható paraméterei lehetővé teszik, hogy különböző formákra és méretekre alkalmazható legyen az élelmiszer-csomagoló iparban.

Milyen beállítható tartományú a zacskó hossza és átmérője ezzel a géppel?

Ez az automata csavarozó masina rugalmas beállítást kínál a különböző csomagolási igények kielégítésére. Képes kezelni 60 mm-től 100 mm-ig terjedő zacskóhosszakat és 5 mm-től 20 mm-ig terjedő zacskóátmérőket. Ez a tartomány lehetővé teszi, hogy mindent hatékonyan lezárjon, a kis snack zacskóktól a nagyobb kenyér zacskókig, sokoldalú megoldást nyújtva a változatos gyártósorok számára.

Mik a WPM-EN csomagoló lezáró gép áramellátási követelményei?

A WPM-EN gépet globális ipari használatra tervezték, kettős feszültségkompatibilitással. 220 V vagy 110 V áramellátáson működik, kevesebb mint 200 W fogyasztással. Ez az energiatakarékos kialakítás alacsony üzemeltetési költségeket biztosít, miközben megbízható teljesítményt nyújt a különböző gyári elektromos beállításokban.

Hogyan járul hozzá ez az automata csavarozó masina az ipari pékáru csomagolási műveletekhez?

Szakmai pékáru csomagoló berendezésként a WPM-EN növeli a hatékonyságot és a konzisztenciát. Automatizálja a csavarozó alkalmazási folyamatot, jelentősen megnövelve a kimeneti sebességet a kézi csavarozáshoz képest, biztosítva az egységes és biztonságos lezárást minden alkalommal. Ez csökkenti a munkaerőköltségeket, minimalizálja a termékpazarlást a nem megfelelő lezárás miatt, és tiszta, professzionális megjelenést biztosít, amely javítja a márka megjelenítését.

Alkalmas-e a WPM-EN gép nagy mennyiségű snack élelmiszer gyártósorok számára?

Igen, a WPM-EN egy ipari csavarozó alkalmazó, amelyet tartósságra és folyamatos működésre terveztek, így kiválóan illeszkedik a nagy mennyiségű snack élelmiszer lezárásához. Automatikus tápláló és csavarozó mechanizmusa biztosítja a konzisztens, nagy sebességű lezárást, ami létfontosságú a teljesítmény fenntartásához a forgalmas gyártási környezetekben. Megbízható, alacsony karbantartást igénylő megoldás, amelyet arra terveztek, hogy zökkenőmentesen integrálódjon az automatizált csomagolósorokba.