Elektromos érvéghüvelyező gép 7 cserélhető szerszámkészlettel EM-6B1 EM-6B2

Model No. EM-6B1 EM-6B2




SPECIFICATIONS

Elektromos kábelvég-krimpelő gép 7 cserélhető szerszámkészlettel, huzalokhoz EM-6B2
Gép típusa Elektromos kábelvég-krimpelő gép
Krimpelési tartomány 0,25 – 10 mm^2
Vágási kapacitás Cu/Al vezetők akár 7 mm-ig
Tartozék szerszámkészletek 7 cserélhető precíziós szerszámkészlet
Kimeneti erő 12,7 KN
Feszültségtartomány AC 220 / 110 V
Méretek 325 × 265 × 150 mm
Tömeg (nettó/bruttó) 16,8 kg
Működtetés Lábkapcsoló vezérlés
További jellemzők Számláló, túlterhelésvédelem, jobbra/balra forgás kapcsoló, hordfogantyú

Elektromos kábelvégező présgép 7 cserélhető betétszettel, vezetékekhez, EM-6B2
Az EM-6B2 ideális présgép a kábelcsatlakozásokhoz szekrények és vezérlőpanelek összeszerelésekor. 0,25 mm^2-től 10 mm^2-ig terjedő előszigetelt kábelvégek préselésére, valamint 7 mm-ig terjedő réz/alumínium vezetők vágására tervezték. Hétféle pontos, cserélhető betétszettel szállítva, a gép gyorsan alkalmazkodik a különböző kábelvégek típusaihoz, így tökéletes helyettesítője a kézi préselő szerszámoknak – munkaerőt takarít meg, gyors és következetes.
Az EM-6B2-t fix sebességű motor hajtja, amely nagy hatékonyságot és kiváló minőséget biztosít mind a préselési erő, mind a préselési sebesség tekintetében. Kiválóan alkalmas kábelvégek préselésére közepes és nagy gyártási mennyiségek esetén, és a legjobb választás, ha egyetlen gépen sokféle kábelvéget kell feldolgozni.
Főbb jellemzők
Széles préselési tartomány: 0,25 mm^2-től 10 mm^2-ig terjedő előszigetelt kábelvégeket kezel, plusz réz/alumínium vágási képesség 7 mm-ig – egy gép lefedi a leggyakoribb kábelvég-méreteket.
7 cserélhető betétszett: Hét precíziós betétszett tartozék, amelyek másodpercek alatt cserélhetők a hüvelyek, ikerhüvelyek, szigetelt/szigeteletlen O vagy Y típusú kábelvégek, hím/nőstény dugaszok és téglalap alakú csatlakozóérintkezők préseléséhez.
Motoros következetesség: A fix sebességű motorhajtás minden ciklusban stabil préselési erőt és sebességet biztosít, kiküszöbölve a kézi préselés következetlenségét és fáradtságát.
Lábkapcsolós működtetés: Kéz nélküli lábkapcsoló vezérlés lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a kezeit szabadon tartsa a kábelvégek és vezetékek pontos elhelyezéséhez, növelve a termelékenységet közepes sorozatú préselésnél.
Kompakt és hordozható: Kis alapterületével (325×265×150 mm) és beépített szállítófogantyújával a készülék könnyen mozgatható a munkaállomások között.
Beépített védelem és számláló: Túlterhelés elleni védelem védi a gépet, míg a beépített számláló nyomon követi a gyártási mennyiségeket, és egy CW/CCW kapcsoló növeli a működési rugalmasságot.

Standard betétszettek referenciája
Hüvelyek: 0,25–35 mm²
Ikerhüvelyek: 2×0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 4,0, 6,0 mm²
Szigetelt O típusú vagy Y típusú kábelvégek: 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 2,5, 4,0, 6,0 mm²
Szigeteletlen O típusú vagy Y típusú kábelvégek: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 4,0, 6,0, 10,0 mm²
Hím vagy nőstény dugaszok: 0,5, 1,0, 2,0, 2,5, 4,0, 6,0 mm²
Téglalap alakú csatlakozók érintkezőcsapjai: 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 mm²

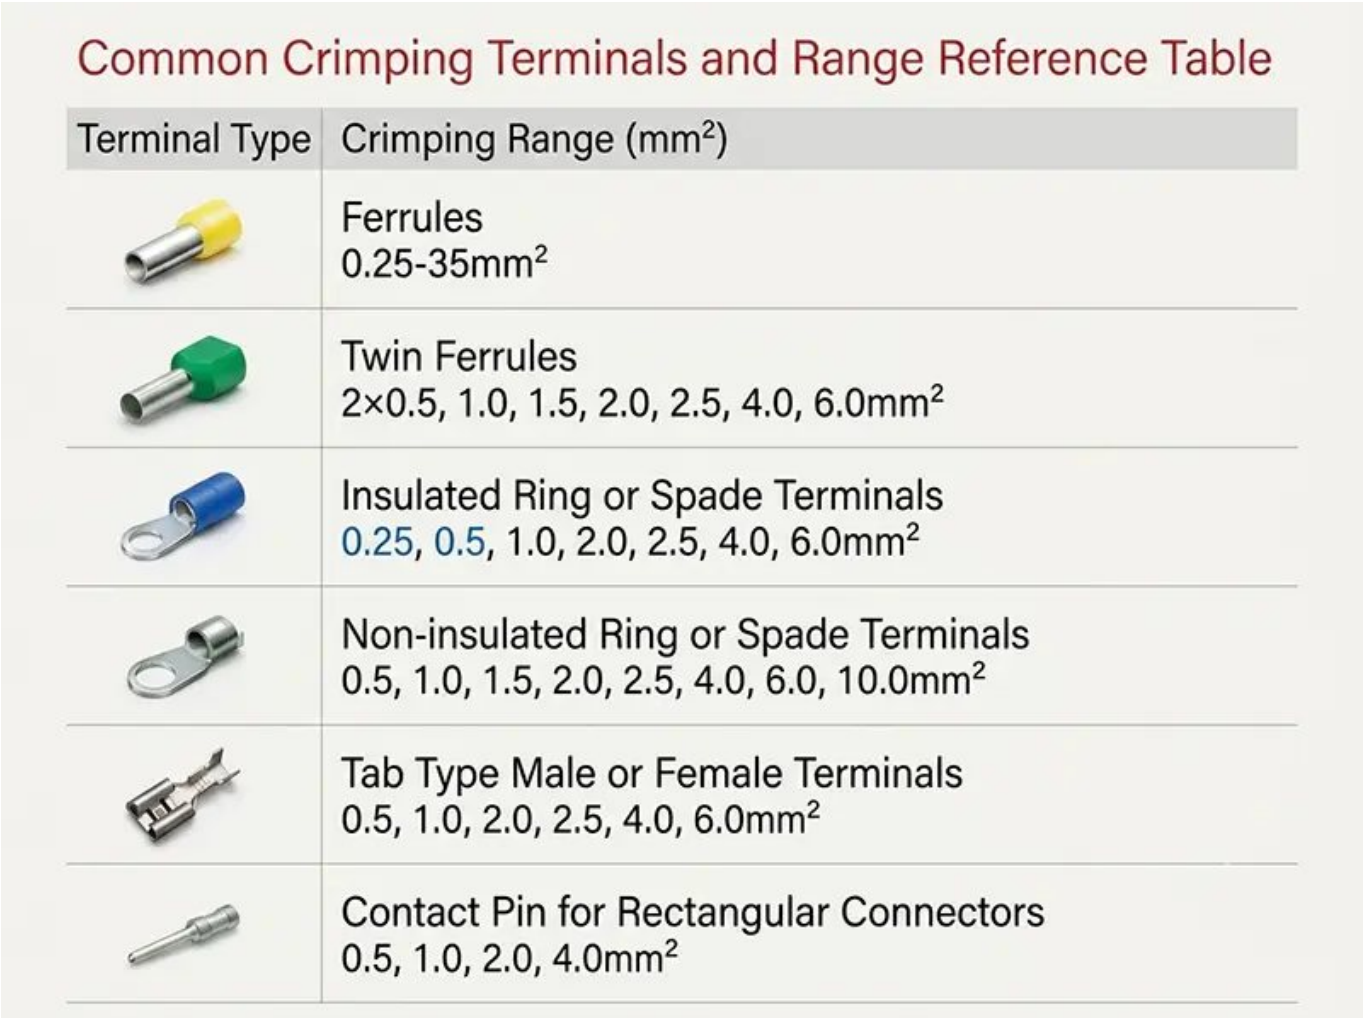


Tipikus alkalmazások
Elektromos szekrények és vezérlőpanelek vezetékezése – megbízható előszigetelt kábelvég préselés
Kábelköteg-gyártás – közepes és nagy sorozatú kábelvég préselés gyakori betétszett cserével
Elektromos szerelési és karbantartási műhelyek – hordozható, minden az egyben préselő állomás

Paraméter	Műszaki adat
Modell	EM-6B2
Gép típusa	Elektromos kábelvég présgép
Préselési tartomány	0,25 – 10 mm²
Vágási kapacitás	Cu/Al vezetők akár 7 mm-ig

Mellékelt betétszettek	7 cserélhető precíziós betétszett
Kimeneti erő	12,7 KN
Feszültségtartomány	AC 220 / 110 V
Teljes méret	325 × 265 × 150 mm
Súly (nettó/bruttó)	16,8 kg
Működtetés	Lábkapcsoló vezérlés
További jellemzők	Számláló, túlterhelés védelem, CW/CCW kapcsoló, szállítófogantyú

Product Images



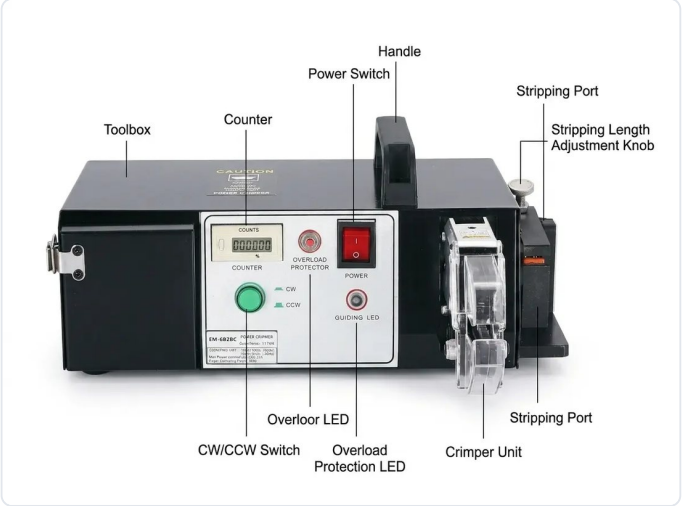

FAQ

Mi a különbség az EM-6B1 és EM-6B2 modellek között?

Az EM-6B1 és EM-6B2 modellek közötti fő különbség a feszültségigény. Az EM-6B1 110 V AC, míg az EM-6B2 220 V AC feszültségen működik. Mindkét modell azonos specifikációkkal rendelkezik, beleértve a 0,25-10 mm^2 préselési tartományt, 7 cserélhető szerszámkészletet, 12,7 KN préselési erőt és 1,5 másodperces préselési időt. Válassza a helyi áramellátásának megfelelő modellt az optimális teljesítmény érdekében.

Milyen típusú érvéghüvelyeket kezel ez az elektromos érvéghüvelyező gép?

Az EM-6B1 és EM-6B2 érvéghüvelyező gépek számos előszigetelt érvéghüvely préselésére alkalmasak, beleértve a hüvelyeket (0,25–35 mm^2), ikerhüvelyeket (2×0,5–6,0 mm^2), szigetelt O/Y típusú érvéghüvelyeket (0,25–6,0 mm^2), nem szigetelt O/Y típusú érvéghüvelyeket (0,5–10,0 mm^2), hím/nőstény csatlakozókat (0,5–6,0 mm^2) és téglalap alakú csatlakozók érintkezőcsapjait (0,5–4,0 mm^2). 7 cserélhető precíziós szerszámkészlettel gyorsan alkalmazkodik a különböző érvéghüvely típusokhoz, így sokoldalú kábelköteg-szerszám.

Hogyan javítja a lábbal működtetés a termelékenységet a huzalpréselés során?

A lábbal működtetés ezen az elektromos préselőgépen lehetővé teszi a kéz nélküli vezérlést, így a kezelők mindkét kezükkel pontosan pozícionálhatják a huzalokat és érvéghüvelyeket, miközben a préselési ciklust lábbal aktiválják. Ez növeli a termelékenységet, különösen közepes és nagy sorozatú gyártásnál, csökkentve a ciklusidőt és a hibákat. A 12,7 KN állandó préselési erő és az 1,5 másodperces ciklus kiváló minőségű, ismételhető eredményeket biztosít a szekrényvezetékek és kábelkötegek gyártásához.

Ez a huzalpréselő vágja a vezetőket, és mekkora a vágási kapacitása?

Igen, az EM-6B1 és EM-6B2 huzalpréselők vágási funkcióval rendelkeznek réz (Cu) és alumínium (Al) vezetőkhöz, legfeljebb 7 mm átmérőig. Ez a beépített funkció kényelmet biztosít, lehetővé téve a kezelők számára, hogy a huzalokat méretre vágják és az érvéghüvelyeket ugyanazon a gépen préseljék, ezzel egyszerűsítve a kábelköteg-összeszerelési folyamatot. A vágási kapacitás kiegészíti a 0,25-10 mm^2 préselési tartományt, így átfogó eszköz az elektromos szerelésekhez.

Milyen biztonsági és felügyeleti funkciók tartoznak ehhez az érvéghüvelyező géphez?

Az EM-6B1 és EM-6B2 érvéghüvelyező gépek számos beépített funkcióval rendelkeznek a biztonságos és hatékony működés érdekében. Ezek közé tartozik a túlterhelés elleni védelem a túlzott erő okozta károk megelőzésére, beépített számláló a gyártási mennyiség nyomon követésére, valamint egy CW/CCW (óramutató járásával megegyező/ellentétes) kapcsoló a szerszámok pozicionálásának rugalmasságához. A kompakt, hordozható kialakítás fogantyúval könnyű mozgást tesz lehetővé a munkaállomások között, míg a lábbal működtetés szabadon hagyja a kezeket a pontos huzalelhelyezéshez.