Telefonkábel fröccsöntőgép 26mm csavaros hordóval JY-200ST

Model No. JY-200ST



SPECIFICATIONS


Modell	JY-200ST
Csavaros hordó átmérője	26-28 mm
Befecskendezési nyomás	1019-896 kg/cm2
Max. lövés súlya	58-67 gramm
Max. lövés súlya	67-76,7 cm3/sec
Csavaros hordó útvonala	105 mm
Csavaros hordó forgási sebessége	0-200 rpm
Fúvóka érintkezési erő	4,45 tonna
Fúvóka visszahúzó fúvóka	130 mm
Hőmérséklet-szabályozó	2 db

Telefon kábelhuzal fröccsöntő gép, kábelhuzalkészítő gép, mobiltelefon kábel gát befecskendező gép

specifikáció

Modell egység JY-200ST
csavaros hordó átmérője mm 26 28
Befecskendezési nyomás kg / cm2 1019 896
Max. lövés súlya gramm 58 67
Max. Lövés súlya cm3 / sec 67 76.7
Csavaros hordó útvonala mm 105
Csavaros hordó forgási sebessége rpm 0-200
Fúvóka érintkezési erő tonna 4.45
Fúvóka visszahúzó fúvóka mm 130
Hőmérséklet-szabályozó db száma 2
Szorítóerő tonna 25
Üveglap mérete mm 480 * 310
Nyakkendő közötti távolság mm 310 * 170
Min. Forma magassága mm 100/60
Nyitási löket mm 180

Max. Nyitási forma távolsága mm 280/80
Ejetor Force tonna 1,3
Ejector Stoke mm 35
Max. Hidraulikus nyomás kg/cm2 140
Szivattyú teljesítmény L/perc 29,5
Olajtartály kapacitása Liter 100
Hűtővíz-fogyasztás L/óra 400-600
Szivattyúmotor teljesítménye kW/LE 3,75 LE
Hordó fűtési teljesítménye kW 1,8
Teljes teljesítmény kW 5,5
A gép súlya tonna 0,68
A gép mérete (HxSzxM) mérő 1,4 * 0,90 * 2,37
Szállítási súly tonna 0,88
Szállítási mérések (HxSzxM) mérő 1,49 * 1,08 * 2,25
Termékrajz

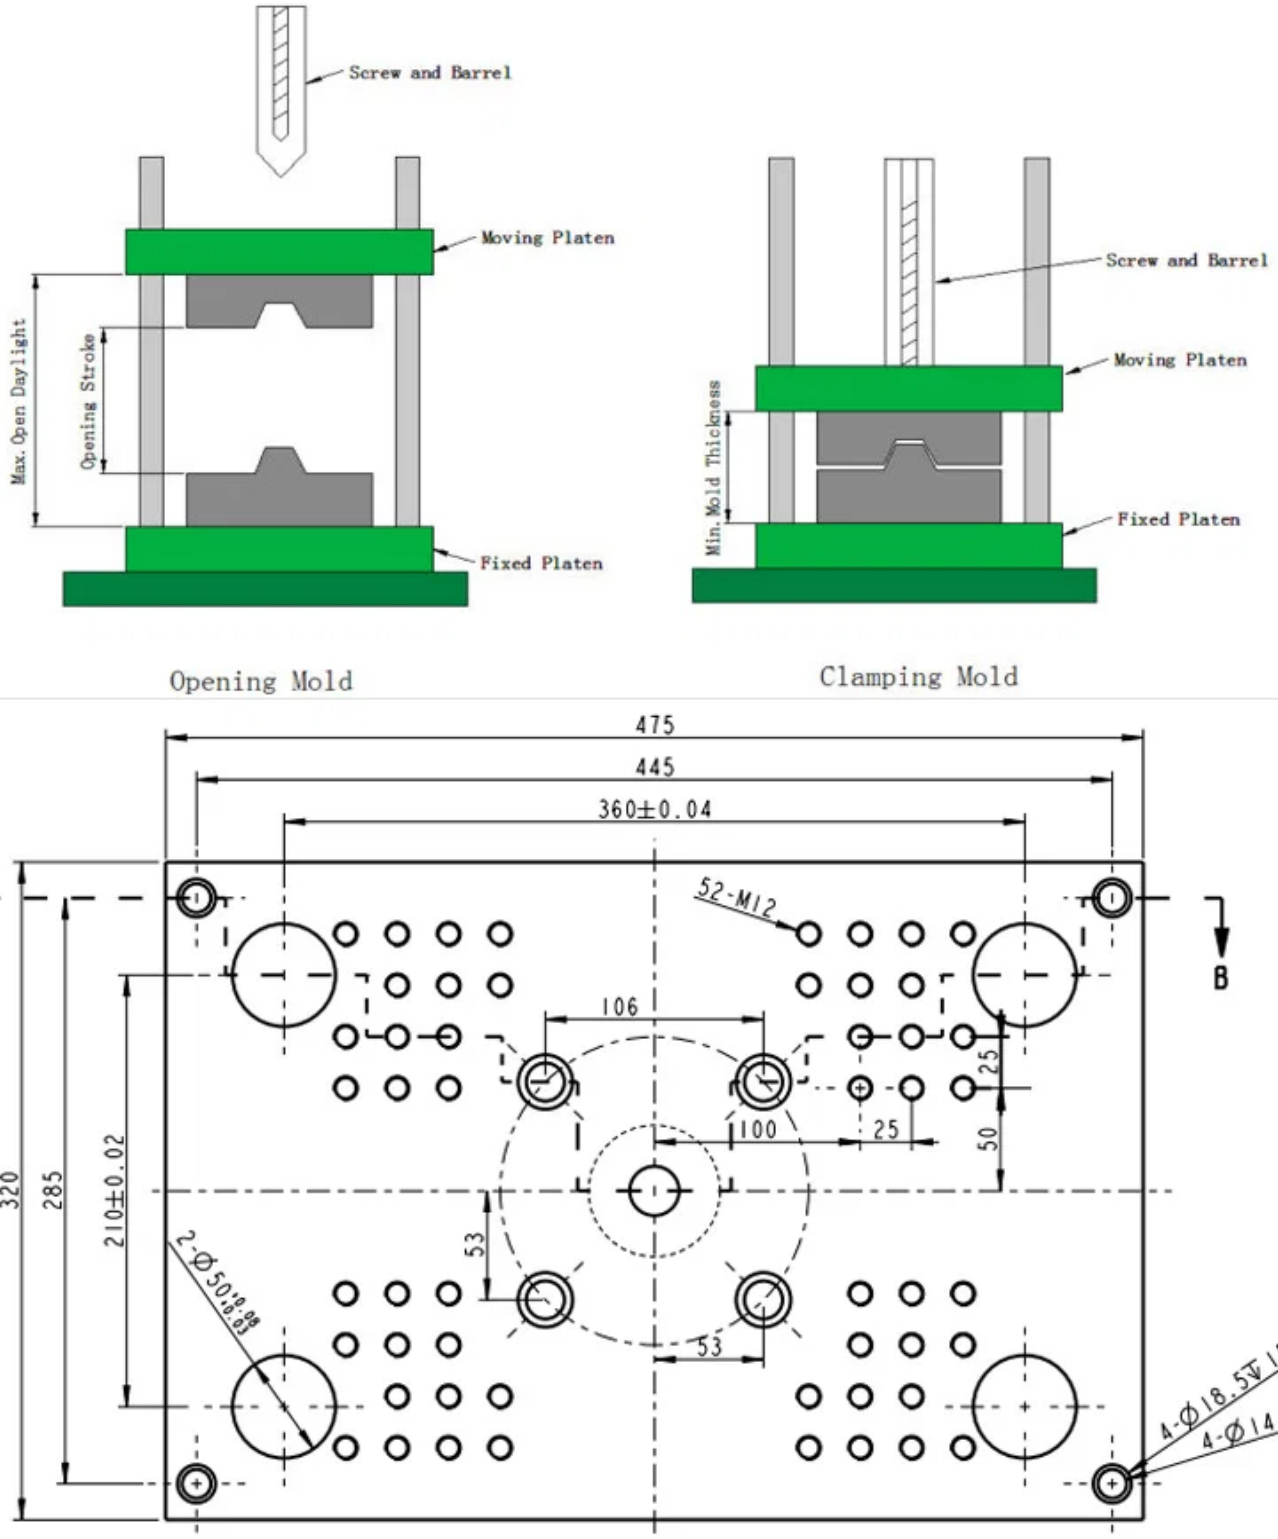

Product Features

1)Straight screw ejected assembly.
2)Two(three)-phase temperature, ejected speed, backing pressure, and screw speed is suitable for various plastic to be confectioned.
3)Low-die fixed top active mode makes inserted objects excellent positioned features and the machine has left out the attachment for finished goods.
4)Low-pressure closed die assembly can protect the safety of the die.
5)Material tube can be lifted. It is easy to clean the stub bar. It is easy to fix the die.
6)Can be installed on a single mold or double shuttle table.

Application

